



Store Vejleå Sejladsen



Til bygning af risbåde skal der bruges følgende materialer:

Patruljen skal selv medbringe:


- Presenning eller teltunderlag
- Sisal eller 8 - 12 besnøringsreb.

Ved Bådebygning udleveres:

- Granris
- Pinde til støtte af granris.

Fremgangsmåden er følgende:

1. Find et velegnet sted. Der skal være plads til at arbejde og der skal så vidt muligt være plan.
2. Det næste er at hamre pinde i jorden som vist på principskiten med afstand således at tykkelsen bliver ca. $\frac{1}{2}$ m. Bemærk at kransen skal være noget mindre end jeres presenning.

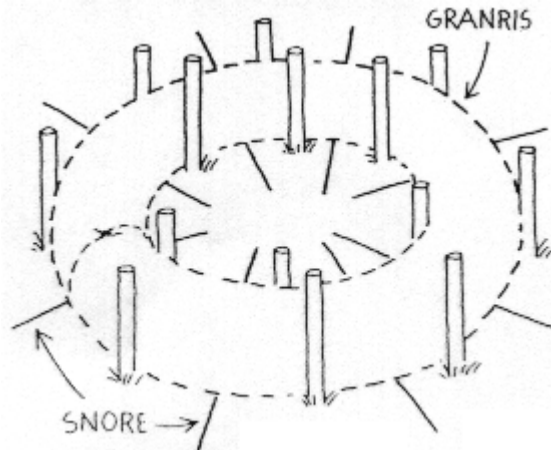


Pindene skal hjælpe med at holde bådens form. Det bedste er at lave en aflang model da båden, hvorved den ikke så let drejer rundt.


2. Når pindene er på plads presses granrisene jævnt fordelt ned i mellem dem.
3. Inden båden løftes ud af formen snøres granrisene sammen med besnøringsrebene eller sisal.
4. Når båden løftes ud fastgøres et kryds på undersiden og båden lægges over på teltunderlaget eller presenningen.



Store Vejleå Sejladsen

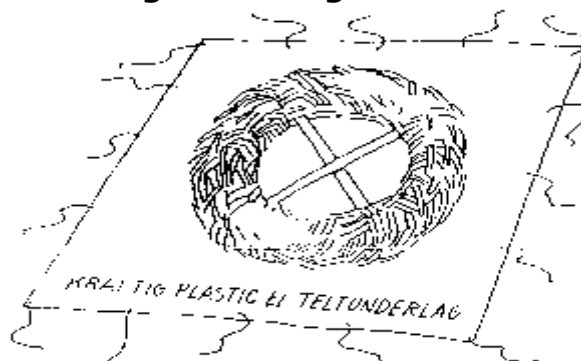


5. Teltunderlag eller presenning bindes sammen som vist på skitsen. (*)

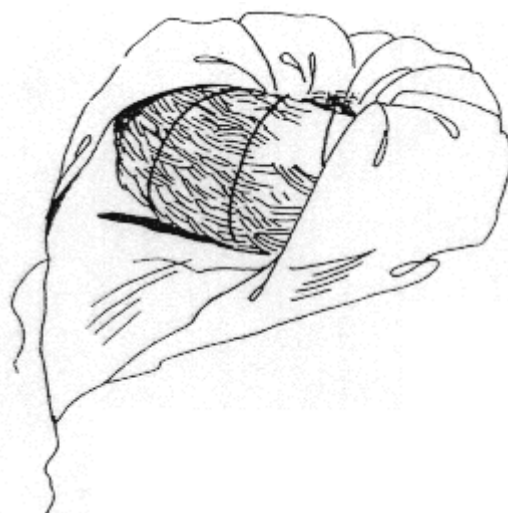

6. Nu mangler der kun et par padler.



Store Vejleå Sejladsen

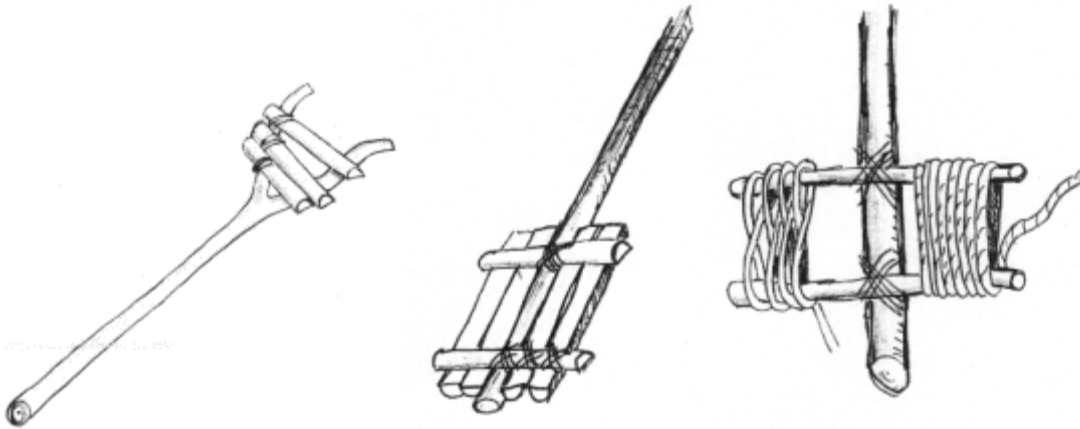

Rigtig god sejltur på Store Vejleå

(* PS: Giv ikke jeres spejdere en letvægt presning med på åen, da den er med til at give en dårlig oplevelse af sejladsen, fordi den som regel går i stykker under transporten eller under sejladsen.